



Freewave

FRW 64

Die Professionelle FreeWave Funkalarmanlage bietet Ihnen höchsten Schutz für Ihr Haus und Ihre Familie.

Performance

- Bis zu 60 überwachte Funkzonen
- Fernbedienbar über Handsender oder Bedienteile
- Hoher Bedienkomfort dank menügeführtem Klartextdisplay
- Höchste Fehlalarmsicherheit durch automatischen Funktionstest aller Melder
- Eingebautes Telefonwählgerät mit 2 Weg Sprechoption



Easy

- Das drahtlose Funksystem ist schnell und sauber zu installieren
- Einfacher Betrieb mit benutzerfreundlicher Tastatur
- Kompaktbauweise und große beleuchtete LCD-Anzeige
- Geringer Wartungsaufwand
- Bis zu 5 Jahre Batteriekapazität



Safe

- Europäischer - Standard und Zulassung
- Individuelles Einsatzspektrum von Einbruch-, Brandalarm und Notruf
- Haustierimmune Bewegungsmelder



Melder und Sensoren

Funkbewegungsmelder



- Passiv - Infrarot - Bewegungsmelder
- Dual Element
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Stromsparmmodus
- Lithium Batterie
- zyklische Überwachung
- VSÖ P70627/05E



- Sender mit Öffnungskontakt und Magnet
- Anschluss für zusätzliche Melder
- Lithium Batterie (Kapazität bis 5 Jahre)
- Batterie- Sabotage überwacht
- zyklische Überwachung
- VSÖ P70627/04E

Funkrauchmelder



- 9 V Batterie
- Batterieanzeige
- Optischer Rauchmelder

Handsender 4 Kanal



- 4 programmierbare Kanäle
- Lithiumbatterie
- handliches Bedienungssystem
- VSÖ P70627/06E

Akustischer Glasbruchsensor



- reagiert auf Glasbruch
- zyklische Überwachung
- Lithiumbatterie

Haustiermelder



- Passiv - Infrarot Bewegungsmelder
- Haustierimmun bis 20 kg
- Dual Element
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Stromsparmmodus
- Lithium Batterie
- zyklische Überwachung

Funkaußensirene



- Doppelgehäuse
- Blinklicht
- D115 dB in einem Meter Entfernung
- Funkfrequenz 868 MHz

Funkaußensirene



- Solarversorgt
- Blinklicht
- D105 dB in einem Meter Entfernung
- Funkfrequenz 868 MHz

Notrufsender



- Spritzwasserfest
- Frequenz 868 MHz
- 1 Kanal
- Lithium Batterie
- zyklische Überwachung

Bedienteile und Zubehör

LED - Bedienteil



- Schmales LED-Symbol Bedienteil
- Speicheranzeige
- Beleuchtet
- Tastentöne
- 3 Paniktasten und Notfalltasten

LCD - Bedienteil



- 2 zeilig mit je 16 Zeichen pro Zeile
- 3 Notfalltasten
- Anzeige des Ereignisspeicher
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Beleuchtung und Tastentöne

Fukbedienteil



- Lithium - Batterie
- Wandhalter
- Mobil
- Programmierbar

digitaler Sprachspeicher



- 90 Sekunden Speicher
- Mikrofoneingang
- Programmierung Local oder mit DTMF
- bidirektional (optional)

Mikrofonmodul



- akustische Überwachung

Paniktaster



- Flache Montageart
- erleichtert die Nacht Scharfschaltung

Programmierkabel



- direkte Verbindung mittels USB
- Ereignisspeicheranzeige am PC

Sprachprogrammer



Relaiserweiterung



- 4 Ausgangsrelais
- Anbindung über BUS

EEPROM



- Zur Datenübertragung


Funkerweiterung



- Funkfrequenz 868 MHz
- Anschluss über BUS



Ausbau

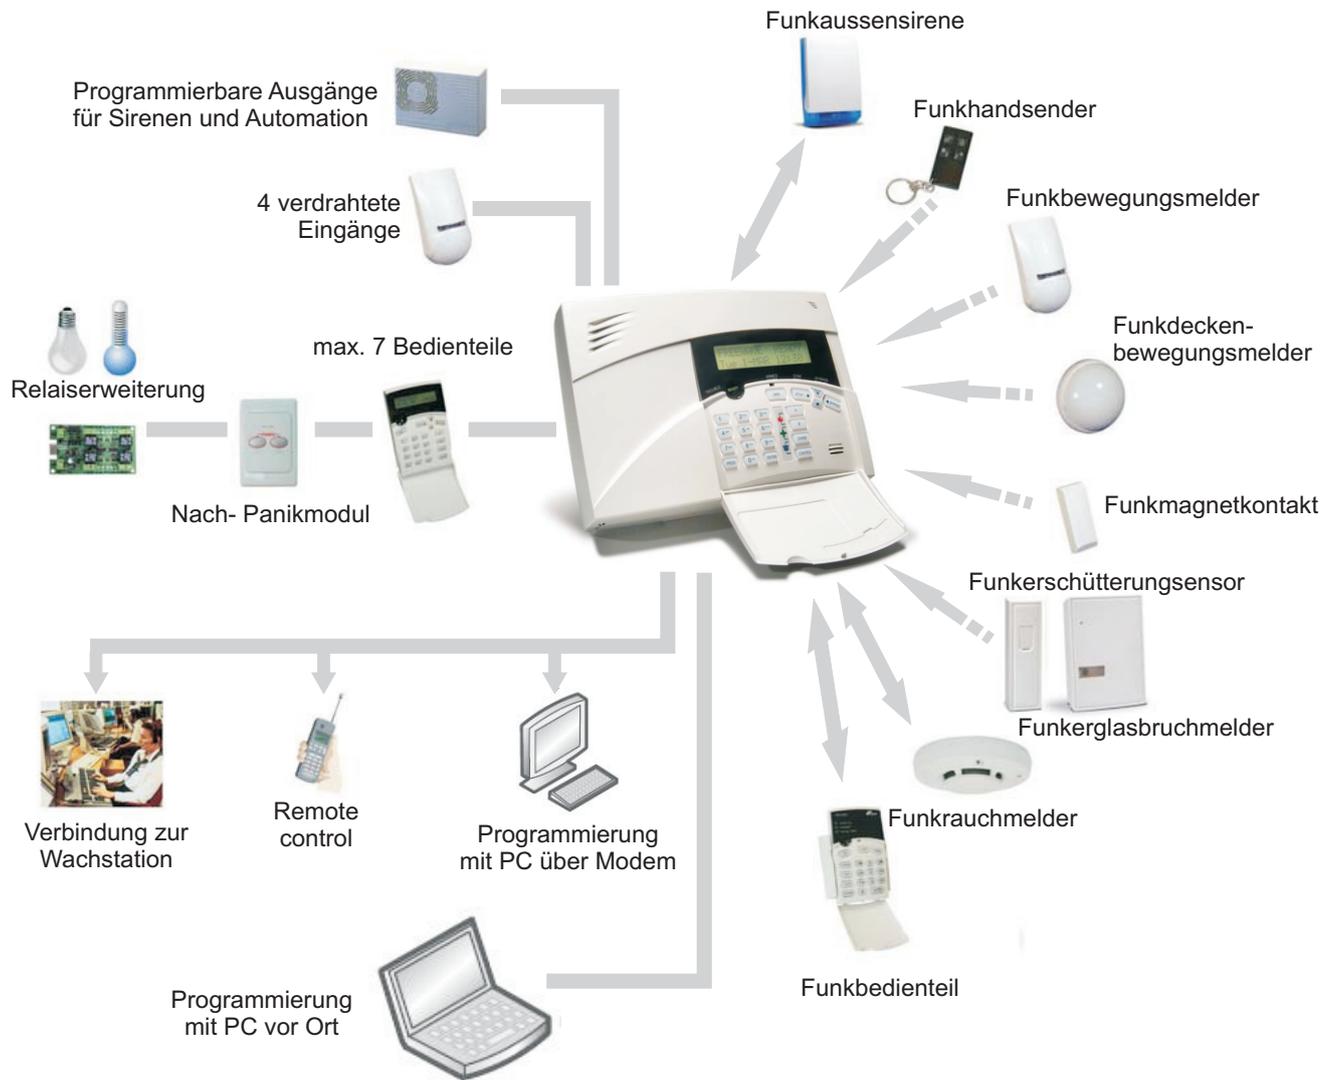

Technische Daten

- Selbstüberwachende Funkalarmanlage mit LCD-Display
- 60 überwachte Funkzonen
- 4 verdrahtete Zonen
- 4 Partitionen / autonome Teilbereiche
- 100 Benutzercodes
- Schnittstelle für PC / Laptop- Programmierung
- UP/Downloadfähig
- Integriertes Bedienfeld mit Klartextdisplay
- Einzelidentifizierung der Funksender
- Eingebautes Telefonwählgerät mit 6 programmierbaren Telefonnummern und Textspeicher
- Zyklische Kommunikationsüberwachung
- Fremdfunküberwachung aller Teilnehmer
- Ereignisspeicher mit 256 Meldungen
- Fully Supervised Operation incl. Low Batterie, Communication, Failer and RFJamming
- EEPROM Speicher zur einfachen PC-Programmierung
- Funkreichweite des Systems 700 m im freien Feld
- Modernste 24-bit Technik, FSK Modulation
- 868 MHz, CE - Zulassung
- RSSI supervised wireless devices location tests
- Based on powerwave series proven features and technology