




Orbit Pro inklusive LCD - Bedienteil



Produkt-Highlights:

- BUS-gesteuerte Alarmzentrale
- Hybrides Alarmsystem (Draht und Funk)
- 8 Differential- Meldelinien
- Bis zu 96 Zonen möglich
- LCD-Bedienteil
- Integriertes Wählgerät
- Verschieden Leitstellenprotokolle
- 99 Benutzercodes
- Alarmspeicher für 128 Ereignisse
- VSÖ-zertifiziert

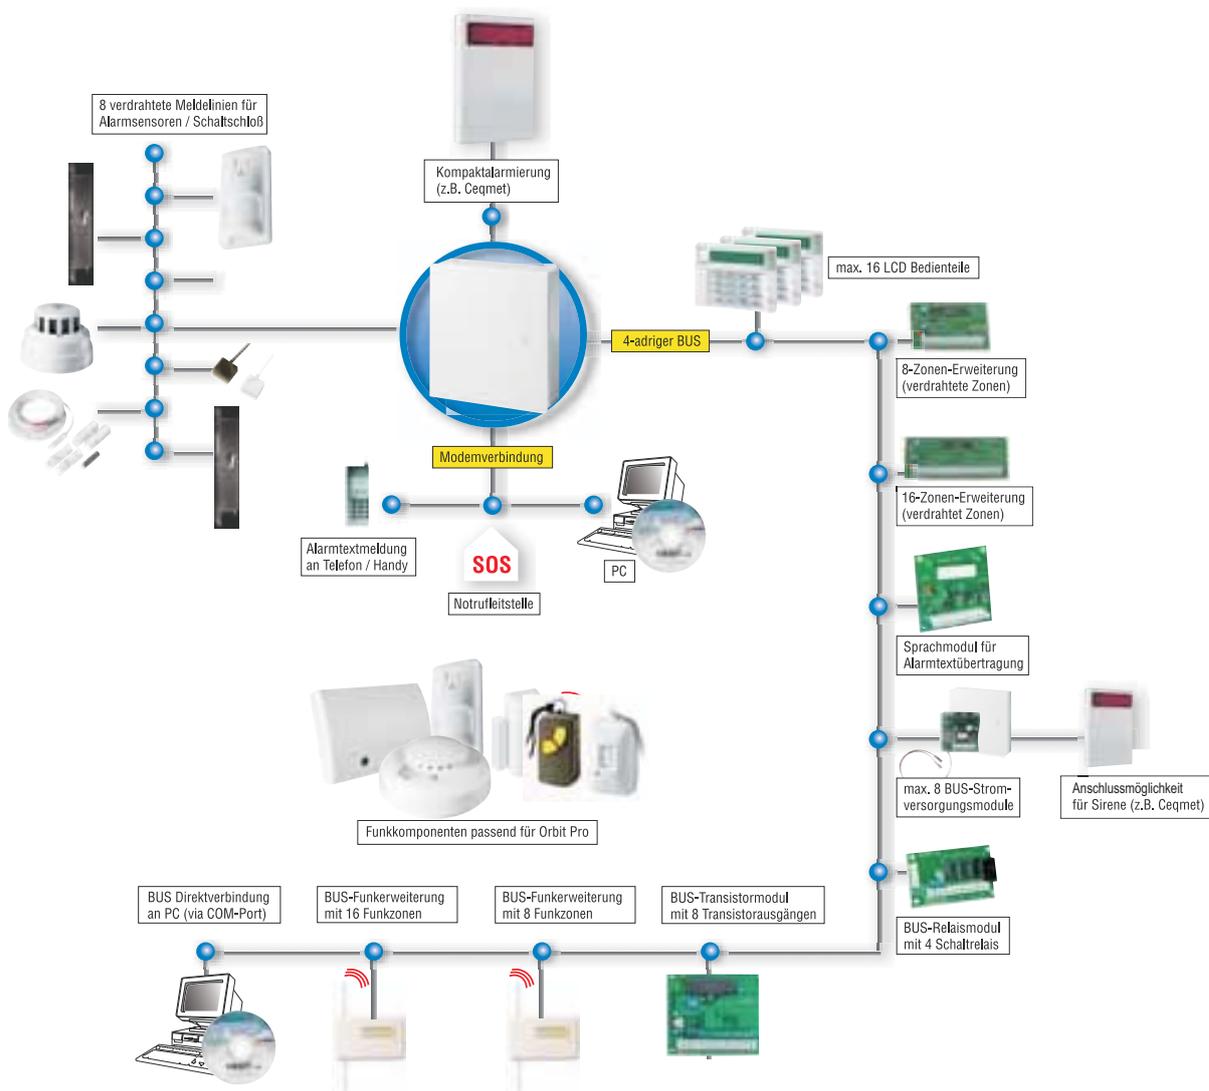



Kurzbeschreibung:

Die AZ7000 ist ein hybrides Alarm- Lieferumfang enthaltene LCD-Bedien- integrierten Telefonwählgerät ist eine system. Man kann sowohl verdrahteteteil oder über PC. Die Scharf/ Aufschaltung an eine Notrufleitstelle wie auch drahtlose Funkmelder beliebig Unscharfschaltung erfolgt über PIN- möglich und es stehen die bekannte- in das System integrieren. Erweiter-bar Eingabe an dem Bedienteil oder an sten Leitstellenprotokolle zur Verfügung. von 8 auf bis zu 96 Zonen sichern Sie einem externen Schlüsselschalter oderWahlweise kann man das TWG auch kleine, mittlere und große Objekte Riegelschalt Schloss. Die Alarmzentrale mit einem Sprachmodul (AZ3000), zur gegen Einbruch und Feuer. Sie können kann sowohl in Gesamt- oder Teil- Sprachtextübertragung, erweitern. Die einzelne Zonen separat in 8 unabhän- bereich sowie Intern scharf geschaltet Alarmanlage kann mit bis zu 15 weite- gige Scharfschaltbereiche zusammen- werden. Für den Alarmfall verfügt die ren BUS-Bedienteilen (auch unter- fassen. Die einzelnen Systembausteine Alarmzentrale über einen externen schiedlicher Art) erweitert werden. werden einfach und bequem mittels Schaltausgang (12V/900mA, Sirene). Wichtig: Nur Glasbruchmelder ohne 4-Draht-Bus miteinander verbunden. 99 Benutzercodes mit unterschiedlichen Linienspeisung verwenden !! Die Programmierung, Bedienung und Authorisierungsleveln und 2 Errichter- optische Anzeige erfolgt über das im codes stehen zur Verfügung. Mit dem

Technische Daten

Betriebsspannung	Integriertes Netzteil 230VAC/12VDC	Lieferumfang	Zentrale, Bedienteil, Anleitung
Notstromversorgung	12V/ 7Ah Akku, nicht im Lieferumfang	Passender Akku	12V – 7Ah, BT2070
Alarmzonen	Bis zu 96 Zonen, Draht und Funk	Passendes Zubehör	8 Zonen-Drahterweiterung, AZ7300
Zonentypen	22 verschiedene		16 Zonen-Drahterweiterung, AZ7310
Scharfbereiche	Gesamt, Teilbereich und Intern (8 möglich)		Sprachmodul (AWAG), AZ3000
Alarmausgänge (Sirene)	1 x 12V/900mA		Relaismodul, AZ7200
Progr. Ausgang	Ja, Transistor max. 70mA		Transistormodul, AZ7250
Telefonwählgerät	1 x Analog		Stromversorgungsmodul, AZ7600
Rufnummern	3 x Leitstellen-, 8 x Identnummer		Transfermodul, AZ7500
Leitstellenprotokoll	Silent Knight, Ademco Contact ID..usw.		Zusatz-Bedienteil, AZ7100
Ereignisspeicher	128 Meldungen	Programmierzubehör	PC-Software, AZ9401
Benutzercodes	99 möglich		PC-Adapter, AZ9510
Maße Zentrale (HxBxT)	305 x 297 x 84 mm		Progammiermodem, AZ1420
Maße Bedienteil (HxBxT)	150 x 116 x 30 mm	Funkerweiterung	8 Zonen Funkmodul, AZ7320
Material	Stahl, Kunststoff		16 Zonen Funkmodul, AZ7330
Gehäusefarbe	weiß		